

Die FETCO® EXTRACTOR™ Filterkaffeemaschinen CBS-2151/2152 XTS

FETCO®



Die FETCO CBS-2150 XTS Serie mit Touchscreen und erweitertem Programmiermenü. Erhältlich sind die Maschinen dieser Serie mit einem Brühvolumen von 2 - 5,7 Liter. Bis zu 8 Brühprogramme (4 pro Seite), einstellbar in Brühzeit, -menge, -temperatur, Sprühimpulse, Prewet und Bypass, können in der Maschine individuell gespeichert und benannt werden. Das macht die Bedienung denkbar einfach und sorgt stets für frischen Filterkaffee.

CBS-2151 XTS mit 5,7l Ausgabedispenser



CBS-2152 XTS mit 2x 5,7l Ausgabedispenser

Your Best Blend
Coffee Co.

Ready
 Heating
 Filling

Touch
 screen
 to unlock

Der Startbildschirm mit Ihrem Logo (auf Wunsch) und automatischer Tastensperre. Sehen Sie auf einem Blick ob die Maschine brühbereit ist, Wasser nachfüllt oder aufheizt. Auch während des Brühvorgangs zeigt Ihnen das Display alle wichtigen Informationen an, die Sie benötigen.

5.7 Liter	5.70	7:30
3.8 Liter	3.80	5:30
2 Liter	2.00	4:30
Wasser	5.50	4:30

Der patentierte Cascading Spraydome sorgt für eine optimale Extraktion Ihres Kaffees und ist neben dem Festwasseranschluß und der separaten Heißwasserausgabe ein weiteres Feature dieser Modellreihe.

Der integrierte SD-Karten-Slot ermöglicht Ihnen das komfortable Sichern, Wiederherstellen und Duplizieren Ihrer einmal eingestellten Brühprogramme.



Die FETCO® Filterkaffeemaschinen CBS-2151 XTS | CBS-2152 XTS


Programmieroptionen

	Brühoptionen	Brühzeit	Brühmenge	Temperatur	Prewet	Sprühimpulse	Bypass	Brühvolumen pro h (Kaltwasser)
CBS-2151 XTS	4	2 - 10 min	1,90 - 7,6l	77 - 97°C	0 - 15%	1 - 30	0 - 40%	ca. 27l*
CBS-2152 XTS	4 pro Seite	2 - 10 min	1,90 - 7,6l	77 - 97°C	0 - 15%	1 - 30	0 - 40%	ca. 49l*


* ca. 13-14 min pro Brühvorgang mit 5,7l inkl. Aufheizen nach der Brühung. Zur Berechnung des Brühvolumens nutzen wir erfahrungsgemäß gängige Parameter.

Technische Daten

	Breite	Tiefe	Höhe	Leergewicht	Gewicht befüllt	Wassertank	Volt	KW	Ampere
CBS-2151 XTS	32,4 cm	57,7 cm	93,3 cm	24,0 kg	48,0 kg	24,0 l	400	2 x 3,0	15,3
Versandmaße	45,7 cm	61,0 cm	94,0 cm	28,6 kg					
CBS-2152 XTS	55,2 cm	57,7 cm	93,3 cm	35,0 kg	78,0 kg	43,0 l	400	3 x 3,0	22,5
Versandmaße	68,6 cm	61,0 cm	94,0 cm	44,0 kg					

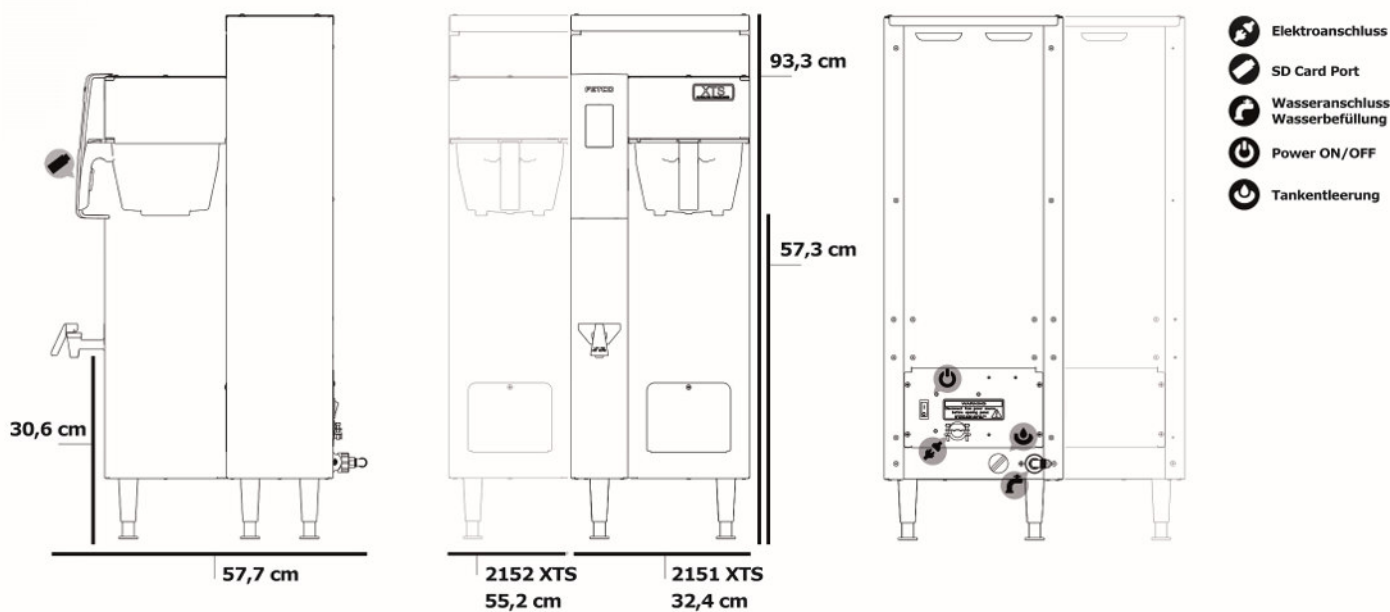

Zubehör

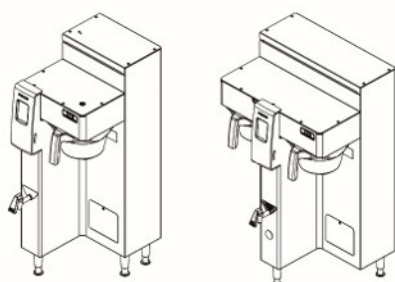

L4D-15
5,7l Thermobehälter
#110121

Papierfilter 15" x 5,5"
#210005

